

Plaatwielen

KIM heeft in alle steekmaten van 04B-1 tot en met 32B-1 plaatwielen op voorraad liggen.

Kim heeft als een van de weinige leveranciers in Europa plaatwielen met standaard geharde tanden.

Een voordeel van geharde tanden is de verlenging van de levensduur doordat de slijtage minder snel gaat dan bij ongeharde tanden.

In de meeste gevallen kan KIM de plaatwielen uit voorraad leveren mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren.

Alle plaatwielen zijn standaard voorzien van een voorboring. Op verzoek laten wij de plaatwielen voor u bewerken bij het bewerkingscentrum.

Algemene afkortingen:

P	= Steek
Z	= Tandenaantal
D1	= Roldiameter
Dp	= Steekcirkeldiameter
De	= Kopcirkeldiameter
T-H	= Tandens gehard
T	= Tandens ongehard

Wij leveren de volgende plaatwielen:

- * plaatwielen staal C45 met geharde tanden
- * plaatwielen RVS op aanvraag
- * plaatwielen ongehard op aanvraag



De geharde tanden zijn duidelijk zichtbaar



In de karting wordt veel gebruikt gemaakt van plaatwielen voor de aandrijving van racekarts. De indoorkartbanen maken vooral gebruik van gedeelde kettingwielen met geharde tanden wat een positieve bijdrage aan de slijtage met zich meebrengt.



PLAATWIELEN - SIMLEX

Voor rollenketting 04B-1

Vlg. Din 8187


6,0 x 2,8 mm

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
8	5	15,68	18,00	04A08T-H
9	5	17,54	19,90	04A09T-H
10	6	19,42	21,70	04A10T-H
11	6	21,30	23,60	04A11T-H
12	6	23,18	25,40	04A12T-H
13	8	25,07	27,30	04A13T-H
14	8	26,96	29,20	04A14T-H
15	8	28,86	31,10	04A15T-H
16	8	30,75	33,00	04A16T-H
17	8	32,65	35,00	04A17T-H
18	8	34,55	36,90	04A18T-H
19	8	36,45	38,80	04A19T-H
20	8	38,35	40,70	04A20T-H
21	8	40,26	42,60	04A21T-H
22	8	42,16	44,50	04A22T-H
23	8	44,06	46,40	04A23T-H
24	8	45,96	48,30	04A24T-H
25	8	47,87	50,20	04A25T-H
26	8	49,78	52,10	04A26T-H
27	8	51,68	54,00	04A27T-H
28	8	53,59	55,90	04A28T-H
29	8	55,49	57,80	04A29T-H
30	8	57,40	59,80	04A30T-H
31	10	59,31	61,70	04A31T-H
32	10	61,21	63,60	04A32T-H
33	10	63,12	65,50	04A33T-H
34	10	65,03	67,40	04A34T-H
35	10	66,93	69,30	04A35T-H
36	10	68,84	71,20	04A36T-H
37	10	70,75	73,10	04A37T-H
38	10	72,66	75,00	04A38T-H
39	10	74,56	76,90	04A39T-H
40	10	76,47	78,90	04A40T-H
41	12	78,38	80,80	04A41T-H
42	12	80,29	82,70	04A42T-H
43	12	82,20	84,70	04A43T-H
44	12	84,10	86,60	04A44T-H
45	12	86,01	88,50	04A45T-H
46	12	87,92	90,40	04A46T-H
47	12	89,83	92,30	04A47T-H
48	12	91,74	94,20	04A48T-H

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
49	12	93,64	96,10	04A49T-H
50	12	95,55	98,00	04A50T-H
51	12	97,46	99,90	04A51T-H
52	12	99,37	101,80	04A52T-H
53	12	101,28	103,70	04A53T-H
54	12	103,19	104,60	04A54T-H
55	12	104,10	107,60	04A55T-H
56	12	107,01	109,50	04A56T-H
57	12	108,92	111,40	04A57T-H
58	12	110,82	113,30	04A58T-H
59	12	112,73	115,20	04A59T-H
60	12	114,64	117,10	04A60T-H
62	16	118,46	120,90	04A62T-H
64	16	122,28	124,70	04A64T-H
65	16	124,19	126,60	04A65T-H
66	16	126,10	128,50	04A66T-H
68	16	129,91	132,40	04A68T-H
70	16	133,73	136,20	04A70T-H
72	16	137,55	140,00	04A72T-H
75	16	143,28	145,70	04A75T-H
76	16	145,19	147,60	04A76T-H
78	16	149,01	151,50	04A78T-H
80	16	152,83	155,30	04A80T-H
85	16	162,37	164,80	04A85T-H
90	16	171,92	174,40	04A90T-H
95	16	181,47	183,90	04A95T-H
100	16	191,01	193,50	04A100T-H
110	16	210,11	212,60	04A110T-H
114	16	217,75	220,20	04A114T-H
120	16	229,21	231,70	04A120T-H
125	16	238,76	241,20	04A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P =	6,00 mm
Binnenbreedte	E =	2,80 mm
Roldiameter	D3 =	4,00 mm
Tandbreedte	B1 =	2,60 mm

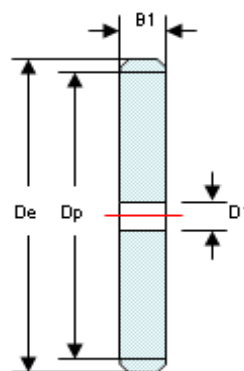

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 05B-1

Vlg. Din 8187


8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
8	6	20,90	24,00	05A08T-H
9	6	23,39	26,70	05A09T-H
10	8	25,89	29,20	05A10T-H
11	8	28,39	31,70	05A11T-H
12	8	30,91	34,20	05A12T-H
13	8	33,42	36,70	05A13T-H
14	8	35,95	39,20	05A14T-H
15	8	38,48	41,70	05A15T-H
16	8	41,01	44,30	05A16T-H
17	8	43,54	46,80	05A17T-H
18	8	46,07	49,30	05A18T-H
19	8	48,60	51,90	05A19T-H
20	8	51,14	54,40	05A20T-H
21	10	53,67	57,00	05A21T-H
22	10	56,21	59,50	05A22T-H
23	10	58,75	62,10	05A23T-H
24	10	61,29	64,70	05A24T-H
25	10	63,83	67,40	05A25T-H
26	10	66,37	69,70	05A26T-H
27	10	68,91	72,30	05A27T-H
28	10	71,45	74,90	05A28T-H
29	10	73,99	77,50	05A29T-H
30	10	76,53	80,20	05A30T-H
31	10	79,08	82,70	05A31T-H
32	10	81,62	85,20	05A32T-H
33	10	84,16	87,70	05A33T-H
34	10	86,70	90,20	05A34T-H
35	10	89,24	92,70	05A35T-H
36	10	91,79	95,20	05A36T-H
37	12	94,33	97,70	05A37T-H
38	12	96,88	100,20	05A38T-H
39	12	99,42	102,70	05A39T-H
40	12	101,96	105,20	05A40T-H
41	12	104,51	108,40	05A41T-H
42	12	107,05	111,00	05A42T-H
43	12	109,60	113,50	05A43T-H
44	12	112,14	116,10	05A44T-H
45	12	114,68	118,20	05A45T-H
46	12	117,23	121,20	05A46T-H
47	12	119,77	123,70	05A47T-H
48	12	122,32	126,40	05A48T-H

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
49	12	124,86	128,90	05A49T-H
50	12	127,41	131,00	05A50T-H
51	16	129,95	134,00	05A51T-H
52	16	132,49	136,60	05A52T-H
53	16	135,04	139,10	05A53T-H
54	16	137,59	141,70	05A54T-H
55	16	140,13	144,20	05A55T-H
56	16	142,68	146,80	05A56T-H
57	16	145,22	148,60	05A57T-H
58	16	147,77	151,90	05A58T-H
59	16	150,31	154,50	05A59T-H
60	16	152,86	157,10	05A60T-H
62	16	157,95	162,20	05A62T-H
64	16	163,04	167,30	05A64T-H
65	16	165,58	169,80	05A65T-H
66	16	168,13	172,40	05A66T-H
68	16	173,22	177,50	05A68T-H
70	16	178,31	182,60	05A70T-H
72	16	183,40	187,70	05A72T-H
75	20	191,04	195,30	05A75T-H
76	20	193,59	197,90	05A76T-H
78	20	198,68	203,00	05A78T-H
80	20	203,77	208,10	05A80T-H
85	20	216,50	220,80	05A85T-H
90	20	229,23	233,60	05A90T-H
95	20	241,96	246,30	05A95T-H
100	20	254,69	259,10	05A100T-H
110	20	280,15	284,60	05A110T-H
114	20	290,33	294,80	05A114T-H
120	20	305,61	310,10	05A120T-H
125	20	318,34	322,80	05A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P =	8,00 mm
Binnenbreedte	E =	3,00 mm
Roldiameter	D3 =	5,00 mm
Tandbreedte	B1 =	2,80 mm

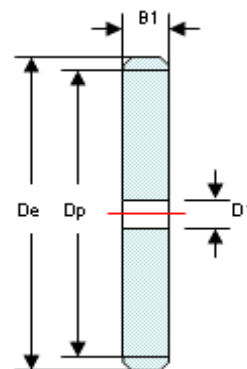

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1

Vlg. Din 8187


3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	6	24,89	28,60	06A08T-H
9	8	27,85	31,50	06A09T-H
10	8	30,82	34,50	06A10T-H
11	8	33,81	37,50	06A11T-H
12	8	36,80	40,50	06A12T-H
13	8	39,80	43,50	06A13T-H
14	8	42,80	46,50	06A14T-H
15	8	45,81	49,50	06A15T-H
16	10	48,82	52,50	06A16T-H
17	10	51,84	55,50	06A17T-H
18	10	54,85	58,60	06A18T-H
19	10	57,87	61,60	06A19T-H
20	10	60,89	64,60	06A20T-H
21	10	63,91	67,60	06A21T-H
22	10	66,93	70,60	06A22T-H
23	10	69,95	73,60	06A23T-H
24	10	72,97	76,70	06A24T-H
25	10	76,00	79,70	06A25T-H
26	10	79,02	82,70	06A26T-H
27	10	82,04	85,70	06A27T-H
28	10	85,07	88,80	06A28T-H
29	10	88,10	91,80	06A29T-H
30	10	91,12	94,80	06A30T-H
31	12	94,15	97,90	06A31T-H
32	12	97,18	100,90	06A32T-H
33	12	100,20	103,90	06A33T-H
34	12	103,23	106,90	06A34T-H
35	12	106,26	110,00	06A35T-H
36	12	109,29	113,00	06A36T-H
37	12	112,32	116,00	06A37T-H
38	12	115,34	119,00	06A38T-H
39	12	118,37	122,10	06A39T-H
40	12	121,40	125,10	06A40T-H
41	16	124,43	129,10	06A41T-H
42	16	127,46	131,10	06A42T-H
43	16	130,49	134,10	06A43T-H
44	16	133,52	137,10	06A44T-H
45	16	136,54	140,50	06A45T-H
46	16	139,58	143,50	06A46T-H
47	16	142,61	146,50	06A47T-H
48	16	145,64	149,80	06A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	16	148,66	152,80	06A49T-H
50	20	151,69	155,90	06A50T-H
51	20	154,72	158,90	06A51T-H
52	20	157,75	162,00	06A52T-H
53	20	160,78	165,00	06A53T-H
54	20	163,82	168,00	06A54T-H
55	20	166,85	171,00	06A55T-H
56	20	169,88	174,00	06A56T-H
57	20	172,91	177,20	06A57T-H
58	20	175,93	180,20	06A58T-H
59	20	178,97	183,20	06A59T-H
60	20	181,99	186,20	06A60T-H
62	20	188,06	192,20	06A62T-H
64	20	194,12	198,30	06A64T-H
65	20	197,15	201,30	06A65T-H
66	20	200,18	204,40	06A66T-H
68	20	206,24	210,40	06A68T-H
70	20	212,30	216,50	06A70T-H
72	20	218,37	222,70	06A72T-H
75	20	227,46	231,80	06A75T-H
76	20	230,49	235,00	06A76T-H
78	20	236,55	240,90	06A78T-H
80	20	242,61	246,90	06A80T-H
85	25	257,77	262,10	06A85T-H
90	25	272,93	277,20	06A90T-H
95	25	288,08	292,50	06A95T-H
100	25	303,24	307,60	06A100T-H
110	25	333,55	338,00	06A110T-H
114	25	345,68	350,10	06A114T-H
120	25	363,87	368,30	06A120T-H
125	25	379,03	383,40	06A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,72 mm
Roldiameter	D3	=	6,35 mm
Tandbreedte	B1	=	5,30 mm

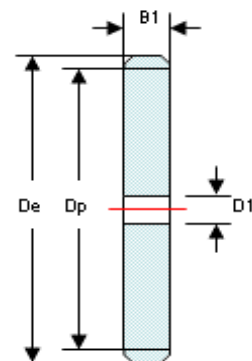

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 081

Vlg. Din 8187


1/2" x 1/8"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	8	33,19	39,50	081A08T-H
9	8	37,13	43,40	081A09T-H
10	8	41,10	47,40	081A10T-H
11	8	45,08	51,40	081A11T-H
12	8	49,07	55,40	081A12T-H
13	8	53,07	59,40	081A13T-H
14	8	57,07	63,40	081A14T-H
15	8	61,08	67,40	081A15T-H
16	8	65,10	71,40	081A16T-H
17	8	69,11	75,40	081A17T-H
18	8	73,14	79,40	081A18T-H
19	8	77,16	83,50	081A19T-H
20	8	81,18	87,50	081A20T-H
21	8	85,21	91,50	081A21T-H
22	10	89,24	95,50	081A22T-H
23	10	93,27	99,60	081A23T-H
24	12	97,33	103,60	081A24T-H
25	12	101,33	107,60	081A25T-H
26	12	105,36	111,70	081A26T-H
27	12	109,40	115,70	081A27T-H
28	12	113,43	119,70	081A28T-H
29	12	117,46	123,80	081A29T-H
30	12	121,50	127,80	081A30T-H
31	12	125,53	131,80	081A31T-H
32	12	129,57	135,90	081A32T-H
33	12	133,60	139,90	081A33T-H
34	12	137,64	143,90	081A34T-H
35	12	141,68	148,00	081A35T-H
36	16	145,72	152,00	081A36T-H
37	16	149,75	156,10	081A37T-H
38	16	153,79	160,10	081A38T-H
39	16	157,83	164,10	081A39T-H
40	16	161,87	168,20	081A40T-H
41	16	165,91	172,70	081A41T-H
42	16	169,95	176,70	081A42T-H
43	16	173,98	180,80	081A43T-H
44	16	178,02	184,80	081A44T-H
45	16	182,06	188,90	081A45T-H
46	16	186,10	192,90	081A46T-H
47	16	190,14	196,90	081A47T-H
48	20	194,18	201,00	081A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	20	198,22	205,00	081A49T-H
50	20	202,26	209,10	081A50T-H
51	20	206,30	213,10	081A51T-H
52	20	210,34	217,10	081A52T-H
53	20	214,38	221,20	081A53T-H
54	20	218,42	225,20	081A54T-H
55	20	222,46	229,30	081A55T-H
56	20	226,50	233,30	081A56T-H
57	20	230,54	237,30	081A57T-H
58	20	234,58	241,40	081A58T-H
59	20	238,62	245,40	081A59T-H
60	20	242,66	249,50	081A60T-H
62	20	250,74	257,50	081A62T-H
64	20	258,82	265,60	081A64T-H
65	20	262,86	269,70	081A65T-H
66	20	266,91	273,70	081A66T-H
68	20	274,99	281,80	081A68T-H
70	25	283,07	289,90	081A70T-H
72	25	291,16	298,00	081A72T-H
75	25	303,28	310,10	081A75T-H
76	25	307,32	314,10	081A76T-H
78	25	315,40	322,20	081A78T-H
80	25	323,48	330,30	081A80T-H
85	25	343,69	350,50	081A85T-H
90	25	363,90	370,70	081A90T-H
95	25	384,11	390,90	081A95T-H
100	25	404,32	411,10	081A100T-H
110	25	444,74	451,50	081A110T-H
114	25	460,90	467,70	081A114T-H
120	25	485,16	492,00	081A120T-H
125	25	505,37	512,20	081A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P =	12,7 mm
Binnenbreedte	E =	3,45 mm
Roldiameter	D3 =	7,75 mm
Tandbreedte	B1 =	3,0 mm

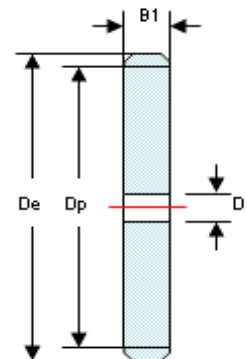

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 083

Vlg. Din 8187


1/2" x 3/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	8	33,19	38,50	083A08T-H
9	8	37,13	42,40	083A09T-H
10	8	41,10	46,50	083A10T-H
11	8	45,08	50,50	083A11T-H
12	8	49,07	54,50	083A12T-H
13	8	53,07	58,50	083A13T-H
14	8	57,07	62,50	083A14T-H
15	8	61,08	66,60	083A15T-H
16	8	65,10	70,60	083A16T-H
17	8	69,11	74,60	083A17T-H
18	8	73,14	78,60	083A18T-H
19	8	77,16	82,70	083A19T-H
20	8	81,18	86,80	083A20T-H
21	8	85,21	90,80	083A21T-H
22	10	89,24	94,80	083A22T-H
23	10	93,27	98,90	083A23T-H
24	12	97,30	102,90	083A24T-H
25	12	101,33	107,00	083A25T-H
26	12	105,36	111,10	083A26T-H
27	12	109,40	115,10	083A27T-H
28	12	113,43	119,10	083A28T-H
29	12	117,46	123,20	083A29T-H
30	12	121,50	127,20	083A30T-H
31	12	125,53	131,30	083A31T-H
32	12	129,57	135,40	083A32T-H
33	12	133,60	139,40	083A33T-H
34	12	137,64	143,40	083A34T-H
35	12	141,68	147,60	083A35T-H
36	16	145,72	151,60	083A36T-H
37	16	149,75	155,70	083A37T-H
38	16	153,79	159,70	083A38T-H
39	16	157,83	163,70	083A39T-H
40	16	161,87	167,80	083A40T-H
41	16	165,91	171,80	083A41T-H
42	16	169,95	175,80	083A42T-H
43	16	173,98	179,90	083A43T-H
44	16	178,02	183,90	083A44T-H
45	16	182,06	187,90	083A45T-H
46	20	186,10	192,00	083A46T-H
47	20	190,14	196,00	083A47T-H
48	20	194,18	200,10	083A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	20	198,22	204,10	083A49T-H
50	20	202,26	208,20	083A50T-H
51	20	206,30	212,20	083A51T-H
52	20	210,34	216,20	083A52T-H
53	20	214,38	220,30	083A53T-H
54	20	218,42	224,30	083A54T-H
55	20	222,46	228,40	083A55T-H
56	20	226,50	232,40	083A56T-H
57	20	230,54	236,40	083A57T-H
58	20	234,58	240,50	083A58T-H
59	20	238,62	244,50	083A59T-H
60	20	242,66	248,60	083A60T-H
62	20	250,75	256,60	083A62T-H
64	20	258,82	264,70	083A64T-H
65	20	262,87	268,80	083A65T-H
66	25	266,91	272,80	083A66T-H
68	25	274,99	280,90	083A68T-H
70	25	283,07	289,00	083A70T-H
72	25	291,16	297,10	083A72T-H
75	25	303,28	309,20	083A75T-H
76	25	307,32	313,20	083A76T-H
78	25	315,40	321,30	083A78T-H
80	25	323,48	329,40	083A80T-H
85	25	343,69	349,60	083A85T-H
90	25	363,90	369,80	083A90T-H
95	25	384,11	390,00	083A95T-H
100	25	404,32	410,20	083A100T-H
110	25	444,74	450,60	083A110T-H
114	25	460,91	466,80	083A114T-H
120	25	485,16	491,10	083A120T-H
125	25	505,37	511,30	083A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,75 mm
Tandbreedte	B1	=	4,50 mm

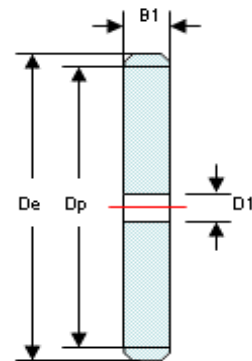

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 084

Vlg. Din 8187


1/2" x 1/4"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	8	33,19	38,50	084A08T-H
9	8	37,13	42,40	084A09T-H
10	8	41,10	46,50	084A10T-H
11	8	45,08	50,50	084A11T-H
12	8	49,07	54,50	084A12T-H
13	8	53,07	58,50	084A13T-H
14	8	57,07	62,50	084A14T-H
15	8	61,08	66,60	084A15T-H
16	8	65,10	70,60	084A16T-H
17	8	69,11	74,60	084A17T-H
18	8	73,14	78,60	084A18T-H
19	8	77,16	82,70	084A19T-H
20	8	81,18	86,80	084A20T-H
21	8	85,21	90,80	084A21T-H
22	10	89,24	94,80	084A22T-H
23	10	93,27	98,90	084A23T-H
24	12	97,30	102,90	084A24T-H
25	12	101,33	107,00	084A25T-H
26	12	105,36	111,10	084A26T-H
27	12	109,40	115,10	084A27T-H
28	12	113,43	119,10	084A28T-H
29	12	117,46	123,20	084A29T-H
30	12	121,50	127,20	084A30T-H
31	12	125,53	131,30	084A31T-H
32	12	129,57	135,40	084A32T-H
33	12	133,60	139,40	084A33T-H
34	12	137,64	143,40	084A34T-H
35	12	141,68	147,60	084A35T-H
36	16	145,72	151,60	084A36T-H
37	16	149,75	155,70	084A37T-H
38	16	153,79	159,70	084A38T-H
39	16	157,83	163,70	084A39T-H
40	16	161,87	167,80	084A40T-H
41	16	165,91	171,80	084A41T-H
42	16	169,95	175,80	084A42T-H
43	16	173,98	179,90	084A43T-H
44	16	178,02	183,90	084A44T-H
45	16	182,06	187,90	084A45T-H
46	20	186,10	192,00	084A46T-H
47	20	190,14	196,00	084A47T-H
48	20	194,18	200,10	084A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	20	198,22	204,10	084A49T-H
50	20	202,26	208,20	084A50T-H
51	20	206,30	212,20	084A51T-H
52	20	210,34	216,20	084A52T-H
53	20	214,38	220,30	084A53T-H
54	20	218,42	224,30	084A54T-H
55	20	222,46	228,40	084A55T-H
56	20	226,50	232,40	084A56T-H
57	20	230,54	236,40	084A57T-H
58	20	234,58	240,50	084A58T-H
59	20	238,62	244,50	084A59T-H
60	20	242,66	248,60	084A60T-H
62	20	250,75	256,60	084A62T-H
64	20	258,82	264,70	084A64T-H
65	20	262,87	268,80	084A65T-H
66	25	266,91	272,80	084A66T-H
68	25	274,99	280,90	084A68T-H
70	25	283,07	289,00	084A70T-H
72	25	291,16	297,10	084A72T-H
75	25	303,28	309,20	084A75T-H
76	25	307,32	313,20	084A76T-H
78	25	315,40	321,30	084A78T-H
80	25	323,48	329,40	084A80T-H
85	25	343,69	349,60	084A85T-H
90	25	363,90	369,80	084A90T-H
95	25	384,11	390,00	084A95T-H
100	25	404,32	410,20	084A100T-H
110	25	444,74	450,60	084A110T-H
114	25	460,91	466,80	084A114T-H
120	25	485,16	491,10	084A120T-H
125	25	505,37	511,30	084A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,75 mm
Tandbreedte	B1	=	4,50 mm

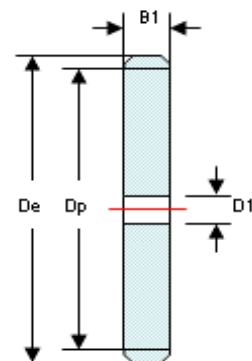

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 085

Vlg. Din 8187

1/2" x 1/4"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	8	33,18	38,50	085A08T-H
9	8	37,13	41,50	085A09T-H
10	8	41,10	46,20	085A10T-H
11	8	45,07	49,60	085A11T-H
12	8	49,07	53,90	085A12T-H
13	8	53,06	58,40	085A13T-H
14	8	57,07	62,80	085A14T-H
15	8	61,09	66,80	085A15T-H
16	10	65,10	70,90	085A16T-H
17	10	69,11	74,90	085A17T-H
18	10	73,14	78,90	085A18T-H
19	10	77,16	82,90	085A19T-H
20	10	81,19	86,90	085A20T-H
21	10	85,22	91,00	085A21T-H
22	10	89,24	95,00	085A22T-H
23	10	93,27	99,00	085A23T-H
24	10	97,29	103,00	085A24T-H
25	10	101,33	107,10	085A25T-H
26	12	105,36	111,20	085A26T-H
27	12	109,40	115,40	085A27T-H
28	12	113,42	119,40	085A28T-H
29	12	117,46	123,40	085A29T-H
30	12	121,50	127,50	085A30T-H
31	12	125,54	131,50	085A31T-H
32	12	129,56	135,50	085A32T-H
33	12	133,60	139,60	085A33T-H
34	12	137,64	143,60	085A34T-H
35	12	141,68	147,60	085A35T-H
36	16	145,72	151,70	085A36T-H
37	16	149,76	155,70	085A37T-H
38	16	153,80	159,80	085A38T-H
39	16	157,83	163,80	085A39T-H
40	16	161,87	167,80	085A40T-H
41	16	165,91	171,40	085A41T-H
42	16	169,95	175,40	085A42T-H
43	16	173,99	179,50	085A43T-H
44	16	178,03	183,50	085A44T-H
45	16	182,07	187,50	085A45T-H
46	20	186,10	191,60	085A46T-H
47	20	190,14	195,60	085A47T-H
48	20	194,18	199,70	085A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	198,22	203,70	085A49T-H
50	20	202,26	207,80	085A50T-H
51	20	206,30	211,80	085A51T-H
52	20	210,34	215,90	085A52T-H
53	20	214,37	219,90	085A53T-H
54	20	218,43	224,00	085A54T-H
55	20	222,46	228,00	085A55T-H
56	20	226,50	232,10	085A56T-H
57	20	230,54	236,10	085A57T-H
58	20	234,58	240,20	085A58T-H
59	20	238,62	244,20	085A59T-H
60	20	242,66	248,20	085A60T-H
62	20	250,75	256,70	085A62T-H
64	20	258,82	264,80	085A64T-H
65	20	262,86	268,80	085A65T-H
66	25	266,90	272,90	085A66T-H
68	25	274,99	280,90	085A68T-H
70	25	283,07	289,00	085A70T-H
72	25	291,16	297,10	085A72T-H
76	25	307,33	313,30	085A76T-H
78	25	315,40	321,40	085A78T-H
80	25	323,48	329,40	085A80T-H
85	25	343,70	349,70	085A85T-H
90	25	363,90	369,90	085A90T-H
100	25	404,31	410,30	085A100T-H
110	25	444,74	450,70	085A110T-H
114	25	460,90	466,90	085A114T-H
120	25	485,16	491,20	085A120T-H
125	25	505,37	511,40	085A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,77 mm
Tandbreedte	B1	=	5,90 mm

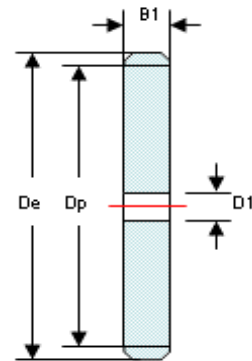

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1

Vlg. Din 8187


1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	8	33,19	38,00	08A08T-H
9	8	37,13	42,00	08A09T-H
10	8	41,10	45,90	08A10T-H
11	10	45,08	50,00	08A11T-H
12	10	49,07	54,10	08A12T-H
13	10	53,07	58,10	08A13T-H
14	10	57,07	62,10	08A14T-H
15	10	61,08	66,10	08A15T-H
16	10	65,10	70,20	08A16T-H
17	10	69,11	74,20	08A17T-H
18	10	73,14	78,30	08A18T-H
19	10	77,16	82,40	08A19T-H
20	10	81,18	86,40	08A20T-H
21	12	85,22	90,60	08A21T-H
22	12	89,24	94,60	08A22T-H
23	12	93,27	98,70	08A23T-H
24	12	97,30	102,70	08A24T-H
25	12	101,33	106,80	08A25T-H
26	16	105,36	110,80	08A26T-H
27	16	109,40	114,80	08A27T-H
28	16	113,43	118,80	08A28T-H
29	16	117,46	122,90	08A29T-H
30	16	121,50	127,30	08A30T-H
31	16	125,53	131,30	08A31T-H
32	16	129,57	135,40	08A32T-H
33	16	133,60	139,40	08A33T-H
34	16	137,64	143,40	08A34T-H
35	16	141,68	147,50	08A35T-H
36	16	145,72	151,60	08A36T-H
37	16	149,75	155,60	08A37T-H
38	16	153,79	159,60	08A38T-H
39	16	157,83	163,70	08A39T-H
40	16	161,87	167,70	08A40T-H
41	20	165,91	171,80	08A41T-H
42	20	169,95	175,80	08A42T-H
43	20	173,98	179,90	08A43T-H
44	20	178,02	183,90	08A44T-H
45	20	182,06	187,90	08A45T-H
46	20	186,10	192,00	08A46T-H
47	20	190,14	196,00	08A47T-H
48	20	194,18	200,10	08A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	20	198,22	204,10	08A49T-H
50	20	202,26	208,20	08A50T-H
51	20	206,30	212,20	08A51T-H
52	20	210,34	216,20	08A52T-H
53	20	214,38	220,30	08A53T-H
54	20	218,42	224,30	08A54T-H
55	20	222,45	228,40	08A55T-H
56	20	226,50	232,40	08A56T-H
57	20	230,54	236,40	08A57T-H
58	20	234,58	240,50	08A58T-H
59	20	238,62	244,50	08A59T-H
60	20	242,66	248,60	08A60T-H
62	20	250,75	256,70	08A62T-H
64	25	258,82	264,70	08A64T-H
65	25	262,87	268,80	08A65T-H
66	25	266,91	272,80	08A66T-H
68	25	274,99	280,90	08A68T-H
70	25	283,07	289,00	08A70T-H
72	25	291,16	297,10	08A72T-H
75	25	303,28	309,20	08A75T-H
76	25	307,32	313,20	08A76T-H
78	25	315,40	321,30	08A78T-H
80	25	323,48	329,40	08A80T-H
85	25	343,69	349,60	08A85T-H
90	25	363,90	369,80	08A90T-H
95	25	384,11	390,00	08A95T-H
100	25	404,32	410,20	08A100T-H
110	25	444,74	450,60	08A110T-H
114	25	460,91	466,80	08A114T-H
120	25	485,16	491,10	08A120T-H
125	25	505,37	511,30	08A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	7,75 mm
Roldiameter	D3	=	8,51 mm
Tandbreedte	B1	=	7,20 mm

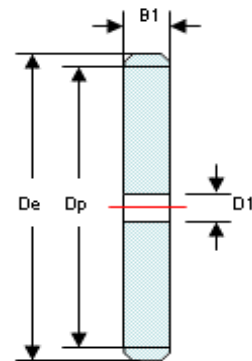

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1

Vlg. Din 8187


5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	10	41,48	47,40	10A08T-H
9	10	46,42	52,30	10A09T-H
10	10	51,37	57,30	10A10T-H
11	10	56,35	63,20	10A11T-H
12	10	61,34	68,20	10A12T-H
13	10	66,33	73,20	10A13T-H
14	12	71,34	78,20	10A14T-H
15	12	76,36	83,20	10A15T-H
16	12	81,37	88,30	10A16T-H
17	12	86,39	93,30	10A17T-H
18	12	91,42	98,30	10A18T-H
19	12	96,45	103,30	10A19T-H
20	12	101,48	108,40	10A20T-H
21	12	106,51	113,40	10A21T-H
22	12	111,55	118,40	10A22T-H
23	12	116,58	123,50	10A23T-H
24	12	121,62	128,50	10A24T-H
25	12	126,66	133,60	10A25T-H
26	16	131,70	138,60	10A26T-H
27	16	136,74	143,60	10A27T-H
28	16	141,78	148,70	10A28T-H
29	16	146,83	153,70	10A29T-H
30	16	151,87	158,80	10A30T-H
31	16	156,92	163,80	10A31T-H
32	16	161,96	168,90	10A32T-H
33	16	167,01	173,90	10A33T-H
34	16	172,05	178,90	10A34T-H
35	16	177,10	184,00	10A35T-H
36	20	182,15	189,00	10A36T-H
37	20	187,19	194,10	10A37T-H
38	20	192,24	199,10	10A38T-H
39	20	197,29	204,20	10A39T-H
40	20	202,34	209,20	10A40T-H
41	20	207,38	214,30	10A41T-H
42	20	212,43	219,30	10A42T-H
43	20	217,48	224,40	10A43T-H
44	20	222,53	229,40	10A44T-H
45	20	227,58	234,50	10A45T-H
46	20	232,63	239,50	10A46T-H
47	20	237,68	244,60	10A47T-H
48	20	242,73	249,60	10A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	20	247,78	254,70	10A49T-H
50	20	252,82	259,70	10A50T-H
51	20	257,87	264,80	10A51T-H
52	20	262,92	269,80	10A52T-H
53	20	267,97	274,90	10A53T-H
54	20	273,03	279,90	10A54T-H
55	20	278,08	285,00	10A55T-H
56	25	283,13	290,00	10A56T-H
57	25	288,18	295,10	10A57T-H
58	25	293,23	300,10	10A58T-H
59	25	298,28	305,20	10A59T-H
60	25	303,38	310,20	10A60T-H
62	25	313,43	320,30	10A62T-H
64	25	323,53	330,40	10A64T-H
65	25	328,58	335,50	10A65T-H
66	25	333,63	340,50	10A66T-H
68	25	343,74	350,60	10A68T-H
70	25	353,84	360,70	10A70T-H
72	25	363,94	370,80	10A72T-H
75	25	379,10	386,00	10A75T-H
76	25	384,15	391,00	10A76T-H
78	25	394,25	401,10	10A78T-H
80	25	404,36	411,20	10A80T-H
85	30	429,62	436,50	10A85T-H
90	30	454,88	461,80	10A90T-H
95	30	480,14	487,00	10A95T-H
100	30	505,40	512,80	10A100T-H
110	30	555,92	563,30	10A110T-H
114	30	576,13	583,50	10A114T-H
120	30	606,45	614,00	10A120T-H
125	30	631,71	639,10	10A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,65 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,10 mm

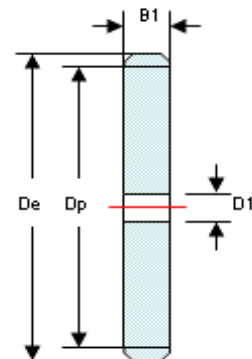

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlg. Din 8187


3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	10	49,78	56,50	12A08T-H
9	10	55,70	63,00	12A09T-H
10	10	61,65	69,20	12A10T-H
11	12	67,62	75,30	12A11T-H
12	14	73,50	81,40	12A12T-H
13	14	79,60	87,40	12A13T-H
14	14	85,61	93,40	12A14T-H
15	14	91,63	99,60	12A15T-H
16	14	97,65	105,70	12A16T-H
17	14	103,67	111,70	12A17T-H
18	14	109,71	117,80	12A18T-H
19	14	115,74	123,80	12A19T-H
20	14	121,78	130,00	12A20T-H
21	16	127,82	136,00	12A21T-H
22	16	133,86	142,00	12A22T-H
23	16	139,90	148,10	12A23T-H
24	16	145,95	154,10	12A24T-H
25	16	152,80	160,20	12A25T-H
26	16	158,04	166,20	12A26T-H
27	16	164,09	172,30	12A27T-H
28	16	170,14	178,30	12A28T-H
29	16	176,19	184,40	12A29T-H
30	16	182,25	190,40	12A30T-H
31	20	188,30	196,50	12A31T-H
32	20	94,35	202,50	12A32T-H
33	20	200,41	208,60	12A33T-H
34	20	206,46	214,60	12A34T-H
35	20	212,52	220,70	12A35T-H
36	20	218,57	226,80	12A36T-H
37	20	224,63	232,80	12A37T-H
38	20	230,69	238,90	12A38T-H
39	20	236,74	244,90	12A39T-H
40	20	242,80	251,00	12A40T-H
41	25	248,86	257,10	12A41T-H
42	25	254,92	263,10	12A42T-H
43	25	260,98	269,20	12A43T-H
44	25	267,03	275,20	12A44T-H
45	25	273,09	281,30	12A45T-H
46	25	279,15	287,40	12A46T-H
47	25	285,21	293,40	12A47T-H
48	25	291,27	299,50	12A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	25	297,33	305,50	12A49T-H
50	25	303,39	311,60	12A50T-H
51	25	309,45	317,70	12A51T-H
52	25	315,51	323,70	12A52T-H
53	25	321,57	329,80	12A53T-H
54	25	327,63	335,80	12A54T-H
55	25	333,69	341,90	12A55T-H
56	25	339,75	348,00	12A56T-H
57	25	345,81	354,00	12A57T-H
58	25	351,87	360,10	12A58T-H
59	25	357,93	366,10	12A59T-H
60	25	363,99	372,20	12A60T-H
62	25	376,12	384,30	12A62T-H
64	25	388,24	396,40	12A64T-H
65	25	394,30	402,50	12A65T-H
66	30	400,36	408,60	12A66T-H
68	30	412,49	420,70	12A68T-H
70	30	424,61	432,70	12A70T-H
72	30	436,73	444,90	12A72T-H
75	30	454,92	463,10	12A75T-H
76	30	460,98	469,20	12A76T-H
78	30	473,10	481,30	12A78T-H
80	30	485,23	493,40	12A80T-H
85	30	515,54	522,70	12A85T-H
90	30	545,85	554,00	12A90T-H
95	30	576,17	584,40	12A95T-H
100	30	606,48	614,90	12A100T-H
110	30	667,11	675,50	12A110T-H
114	30	691,37	700,00	12A114T-H
120	30	727,74	736,60	12A120T-H
125	30	758,05	766,60	12A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

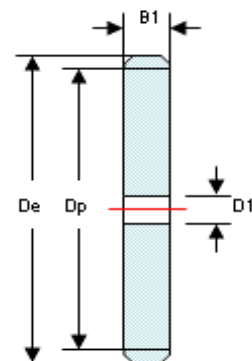

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1

Vlg. Din 8187


1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	16	66,37	77,90	16A08T-H
9	16	74,27	85,80	16A09T-H
10	16	82,19	93,80	16A10T-H
11	16	90,16	101,70	16A11T-H
12	16	98,14	109,70	16A12T-H
13	16	106,13	117,70	16A13T-H
14	16	114,15	125,70	16A14T-H
15	16	122,17	133,70	16A15T-H
16	20	130,20	141,80	16A16T-H
17	20	138,23	149,80	16A17T-H
18	20	146,27	157,80	16A18T-H
19	20	154,32	165,90	16A19T-H
20	20	162,37	173,90	16A20T-H
21	20	170,42	182,00	16A21T-H
22	20	178,48	190,10	16A22T-H
23	20	186,53	198,10	16A23T-H
24	20	194,60	206,20	16A24T-H
25	20	202,66	214,20	16A25T-H
26	20	210,72	222,30	16A26T-H
27	20	218,79	230,40	16A27T-H
28	20	226,86	238,40	16A28T-H
29	20	234,92	246,50	16A29T-H
30	20	243,00	254,60	16A30T-H
31	25	251,07	262,60	16A31T-H
32	25	259,14	270,70	16A32T-H
33	25	267,21	278,80	16A33T-H
34	25	275,28	286,90	16A34T-H
35	25	283,36	294,90	16A35T-H
36	25	291,43	303,00	16A36T-H
37	25	299,51	311,10	16A37T-H
38	25	307,58	319,20	16A38T-H
39	25	315,66	327,20	16A39T-H
40	25	323,73	335,30	16A40T-H
41	25	331,81	343,40	16A41T-H
42	25	339,89	351,50	16A42T-H
43	25	347,97	359,60	16A43T-H
44	25	356,05	367,70	16A44T-H
45	25	364,12	375,70	16A45T-H
46	25	372,20	383,80	16A46T-H
47	25	380,28	391,90	16A47T-H
48	25	388,36	400,00	16A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	25	396,44	408,00	16A49T-H
50	25	404,52	416,10	16A50T-H
51	30	412,60	424,20	16A51T-H
52	30	420,68	432,30	16A52T-H
53	30	428,76	440,50	16A53T-H
54	30	436,84	448,60	16A54T-H
55	30	444,92	456,80	16A55T-H
56	30	453,00	464,80	16A56T-H
57	30	461,08	473,10	16A57T-H
58	30	469,16	481,20	16A58T-H
59	30	477,24	489,20	16A59T-H
60	30	485,32	497,30	16A60T-H
62	30	501,49	513,50	16A62T-H
64	30	517,65	529,70	16A64T-H
65	30	525,73	537,70	16A65T-H
66	30	533,81	545,80	16A66T-H
68	30	549,98	562,00	16A68T-H
70	30	566,14	578,10	16A70T-H
72	30	582,31	594,30	16A72T-H
75	30	606,56	618,60	16A75T-H
76	30	614,64	626,60	16A76T-H
78	30	630,80	642,80	16A78T-H
80	30	646,97	659,00	16A80T-H
85	30	687,39	699,40	16A85T-H
90	30	727,80	739,80	16A90T-H
95	30	768,22	780,20	16A95T-H
100	30	808,64	820,60	16A100T-H
110	30	889,48	901,50	16A110T-H
114	30	921,82	933,80	16A114T-H
120	30	970,32	982,30	16A120T-H
125	30	1010,74	1022,70	16A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	B1	=	16,2 mm

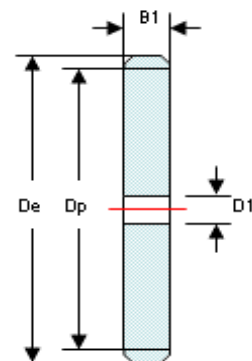

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 20B-1

Vlg. Din 8187


1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	16	82,97	96,00	20A08T-H
9	16	92,83	106,50	20A09T-H
10	16	102,74	117,00	20A10T-H
11	20	112,69	127,20	20A11T-H
12	20	122,67	137,40	20A12T-H
13	20	132,67	147,50	20A13T-H
14	20	142,68	157,60	20A14T-H
15	20	152,71	167,60	20A15T-H
16	20	162,75	177,70	20A16T-H
17	20	172,79	187,80	20A17T-H
18	20	182,84	197,80	20A18T-H
19	20	192,90	207,90	20A19T-H
20	20	202,96	217,90	20A20T-H
21	25	213,03	228,00	20A21T-H
22	25	223,10	238,00	20A22T-H
23	25	233,17	248,10	20A23T-H
24	25	243,24	258,10	20A24T-H
25	25	253,32	268,20	20A25T-H
26	30	263,40	278,30	20A26T-H
27	30	273,49	288,40	20A27T-H
28	30	283,57	298,50	20A28T-H
29	30	293,66	308,60	20A29T-H
30	30	303,75	318,70	20A30T-H
31	30	313,83	328,70	20A31T-H
32	30	323,92	338,80	20A32T-H
33	30	334,01	349,00	20A33T-H
34	30	344,10	359,10	20A34T-H
35	30	354,20	369,20	20A35T-H
36	30	364,29	379,20	20A36T-H
37	30	374,38	389,30	20A37T-H
38	30	384,48	399,40	20A38T-H
39	30	394,57	409,50	20A39T-H
40	30	404,67	419,60	20A40T-H
41	30	414,77	429,70	20A41T-H
42	30	424,86	439,80	20A42T-H
43	30	434,96	449,90	20A43T-H
44	30	445,06	460,00	20A44T-H
45	30	455,16	470,10	20A45T-H
46	30	465,25	480,20	20A46T-H
47	30	475,35	490,30	20A47T-H
48	30	485,45	500,40	20A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	30	495,55	510,50	20A49T-H
50	30	505,65	520,60	20A50T-H
51	30	515,75	530,70	20A51T-H
52	30	525,85	540,80	20A52T-H
53	30	535,95	550,90	20A53T-H
54	30	546,05	560,90	20A54T-H
55	30	556,15	571,10	20A55T-H
56	30	566,25	581,20	20A56T-H
57	30	576,35	591,30	20A57T-H
58	30	586,45	601,40	20A58T-H
59	30	596,55	611,50	20A59T-H
60	30	606,66	621,60	20A60T-H
62	30	626,86	641,80	20A62T-H
64	30	647,06	662,00	20A64T-H
65	30	657,17	672,10	20A65T-H
66	30	667,27	682,20	20A66T-H
68	30	687,48	702,40	20A68T-H
70	30	707,68	722,60	20A70T-H
72	30	727,89	742,80	20A72T-H
75	30	758,20	773,20	20A75T-H
76	30	768,30	783,20	20A76T-H
80	30	808,71	823,70	20A80T-H
85	30	859,23	874,20	20A85T-H
90	30	909,76	924,70	20A90T-H
95	30	960,28	975,20	20A95T-H
100	30	1010,80	1025,70	20A100T-H
114	30	1152,27	1167,20	20A114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	B1	=	18,50 mm

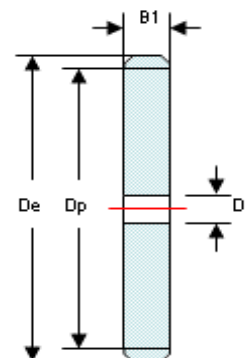

PLAATWIELEN - SIMPLEX


Voor rollenketting 24B-1

Vlg. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	20	99,56	113,00	24A08T-H
9	20	111,40	125,00	24A09T-H
10	20	123,29	137,00	24A10T-H
11	25	135,23	149,20	24A11T-H
12	25	147,21	161,20	24A12T-H
13	25	159,20	173,20	24A13T-H
14	25	171,22	185,20	24A14T-H
15	25	183,25	197,30	24A15T-H
16	25	195,29	209,30	24A16T-H
17	25	207,35	221,40	24A17T-H
18	25	219,41	233,40	24A18T-H
19	25	231,48	245,50	24A19T-H
20	25	243,55	257,60	24A20T-H
21	30	255,63	270,50	24A21T-H
22	30	267,72	282,70	24A22T-H
23	30	279,80	294,80	24A23T-H
24	30	291,89	306,90	24A24T-H
25	30	303,99	319,00	24A25T-H
26	30	316,08	331,10	24A26T-H
27	30	328,19	343,20	24A27T-H
28	30	340,29	355,30	24A28T-H
29	30	352,39	367,40	24A29T-H
30	30	364,49	379,50	24A30T-H
31	30	376,60	391,60	24A31T-H
32	30	388,71	403,70	24A32T-H
33	30	400,81	415,80	24A33T-H
34	30	412,93	428,00	24A34T-H
35	30	425,04	440,00	24A35T-H
36	30	437,15	452,20	24A36T-H
37	30	449,26	464,30	24A37T-H
38	30	461,37	476,40	24A38T-H
39	30	473,49	488,50	24A39T-H
40	30	485,60	500,60	24A40T-H
41	30	497,72	512,70	24A41T-H
42	30	509,84	524,80	24A42T-H
43	30	521,95	537,00	24A43T-H
44	30	534,07	549,10	24A44T-H
45	30	546,19	561,20	24A45T-H
46	30	558,30	573,30	24A46T-H
47	30	570,42	585,40	24A47T-H
48	30	582,54	597,50	24A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	30	594,66	609,70	24A49T-H
50	30	608,78	621,80	24A50T-H
51	30	618,90	633,90	24A51T-H
52	30	631,02	646,00	24A52T-H
53	30	643,14	658,10	24A53T-H
54	30	655,26	670,30	24A54T-H
55	30	667,38	682,40	24A55T-H
56	30	679,50	694,50	24A56T-H
57	30	691,62	708,50	24A57T-H
58	30	703,74	718,70	24A58T-H
59	30	715,87	730,90	24A59T-H
60	30	727,99	743,00	24A60T-H
62	40	752,23	767,20	24A62T-H
64	40	776,48	791,50	24A64T-H
65	40	788,60	803,60	24A65T-H
66	40	800,72	815,70	24A66T-H
68	40	824,97	840,00	24A68T-H
70	40	849,22	864,20	24A70T-H
72	40	873,46	888,50	24A72T-H
75	40	909,84	924,80	24A75T-H
76	40	921,96	937,00	24A76T-H
80	40	970,46	985,50	24A80T-H
85	40	1031,08	1046,10	24A85T-H
95	40	1152,33	1167,30	24A95T-H

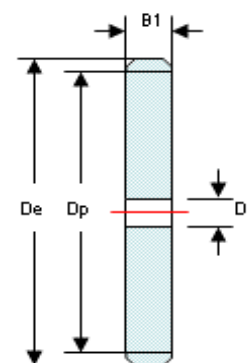

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	B1	=	24,10 mm

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 28B-1

Vlg. Din 8187


1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1	Dp	De	
	mm	mm	mm	

8	20	116,15	132,00	28A08T-H
9	20	129,96	146,00	28A09T-H
10	20	143,84	160,00	28A10T-H
11	25	157,77	174,80	28A11T-H
12	25	171,74	188,70	28A12T-H
13	25	185,74	203,20	28A13T-H
14	25	199,76	217,80	28A14T-H
15	25	213,79	232,00	28A15T-H
16	30	227,84	246,00	28A16T-H
17	30	241,90	260,20	28A17T-H
18	30	255,98	274,50	28A18T-H
19	30	270,06	288,60	28A19T-H
20	30	284,15	302,70	28A20T-H
21	30	298,24	316,70	28A21T-H
22	30	312,34	330,80	28A22T-H
23	30	326,44	344,90	28A23T-H
24	30	340,55	359,10	28A24T-H
25	30	354,86	373,20	28A25T-H
26	30	368,77	387,30	28A26T-H
27	30	382,88	401,40	28A27T-H
28	30	397,00	415,50	28A28T-H
29	30	411,12	429,60	28A29T-H
30	30	425,24	443,70	28A30T-H
31	30	439,37	457,90	28A31T-H
32	30	453,49	472,00	28A32T-H
33	30	467,62	486,10	28A33T-H
34	30	481,75	500,30	28A34T-H
35	30	495,88	514,40	28A35T-H
36	30	510,01	528,50	28A36T-H
37	30	524,14	542,60	28A37T-H
38	30	538,27	556,80	28A38T-H
39	30	552,40	570,90	28A39T-H
40	30	566,54	585,00	28A40T-H
45	30	637,22	655,70	28A45T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1	Dp	De	
	mm	mm	mm	

50	30	707,91	726,40	28A50T-H
57	40	806,89	825,40	28A57T-H
60	40	849,32	867,80	28A60T-H
76	40	1075,62	1094,10	28A76T-H

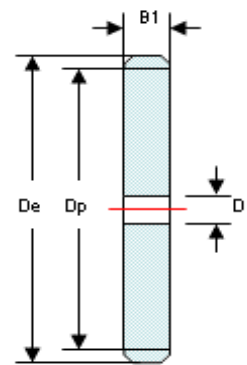

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	30,99 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 32B-1

Vlg. Din 8187


2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

8	25	132,75	152,00	32A08T-H
9	25	148,53	168,00	32A09T-H
10	25	164,39	184,00	32A10T-H
11	30	180,31	200,00	32A11T-H
12	30	196,28	216,00	32A12T-H
13	30	212,27	232,00	32A13T-H
14	30	228,29	249,30	32A14T-H
15	30	244,33	265,30	32A15T-H
16	30	260,39	281,40	32A16T-H
17	30	276,46	297,50	32A17T-H
18	30	292,55	313,80	32A18T-H
19	30	308,64	330,00	32A19T-H
20	40	324,74	346,30	32A20T-H
21	40	340,84	362,60	32A21T-H
22	40	356,95	378,90	32A22T-H
23	40	373,07	395,10	32A23T-H
24	40	389,19	411,20	32A24T-H
25	40	405,32	427,30	32A25T-H
26	40	421,45	443,40	32A26T-H
27	40	437,58	459,50	32A27T-H
28	40	453,71	475,70	32A28T-H
29	40	469,85	491,80	32A29T-H
30	40	485,99	508,00	32A30T-H
32	40	518,28	540,20	32A32T-H
35	40	566,72	588,70	32A35T-H
38	40	615,16	637,10	32A38T-H
40	40	647,47	669,40	32A40T-H
45	40	728,25	750,20	32A45T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

50	40	809,04	831,00	32A50T-H
57	40	922,16	944,10	32A57T-H
60	40	970,65	992,60	32A60T-H
76	40	1229,28	1251,30	32A76T-H

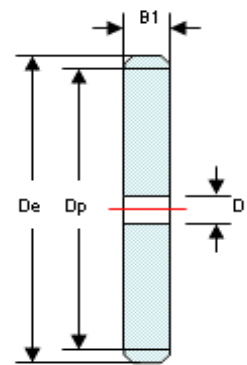

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,80 mm
Binnenbreedte	E	=	30,99 mm
Roldiameter	D3	=	29,21 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm